

# E12

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO  
AUTOMATICO ADATTA PER LOCALI  
INDUSTRIALI



apostolidaniele



**Installazione** | interno - interno, interno - esterno

**Montanti a C** | sezione variabile, in lamiera presso piegata in acciaio zincato

**Traversa** | realizzata con un tubolare in acciaio e chiusa sotto un carter in lamiera presso piegata

**Telo** | trama e ordito ad alta resistenza, grammatura 670 g/m<sup>2</sup>, spalmato in PVC

- **Sicurezza** | dispositivo di protezione mobile su bordo di chiusura che in caso di urto accidentale ne determina l'arresto e l'immediata riapertura come disposto dalla normativa UNI EN 13241-1
- **Antisollevamento** | sistema costituito da una coppia di fotocellule di sicurezza che blocca la porta nel caso in cui un oggetto o una persona vengano accidentalmente agganciati dalle cinghie di sollevamento. (Normativa UNI EN13241-1)
- **Optional** | oblò oppure bande di visibilità
- 
- 
- 
- 





### NOTE TECNICHE

Velocità media apertura/chiusura	0,5 m/s
Resistenza agli strappi del telo	3000 N/5cm
Dimensioni massime	5000x5000 mm
Forza massima su bordo primario	UNI EN 13241-1
Porte secondo Norma	UNI EN 13241-1

### MOTORIZZAZIONE

Tensione nominale di installazione	400V / 3+T
Frequenza	50 Hz
Potenza motore	da 0,37 a 0,75 kW
Motoriduttore con asse perpendicolare alla traversa	

### SISTEMI DI APERTURA

**Metal detector** | comando di apertura automatica con sensore di massa metallica a spire magnetiche

**Radar** | comando di apertura per porte industriali. Rileva sia persone che veicoli su superfici da 1 a 20 mq, orientabile a seconda della necessità


**Telecomando** | campo operativo dei trasmettitori variabile da 80 a 100 metri

### SISTEMI DI SICUREZZA

Il controllo di passaggio viene gestito e controllato in sicurezza attraverso una coppia di fotocellule.

Dispositivo di protezione mobile su bordo chiusura, costituito da una striscia resistiva sensibile al contatto che trasmette via radio con la centrale di comando

### LAYOUT PORTA

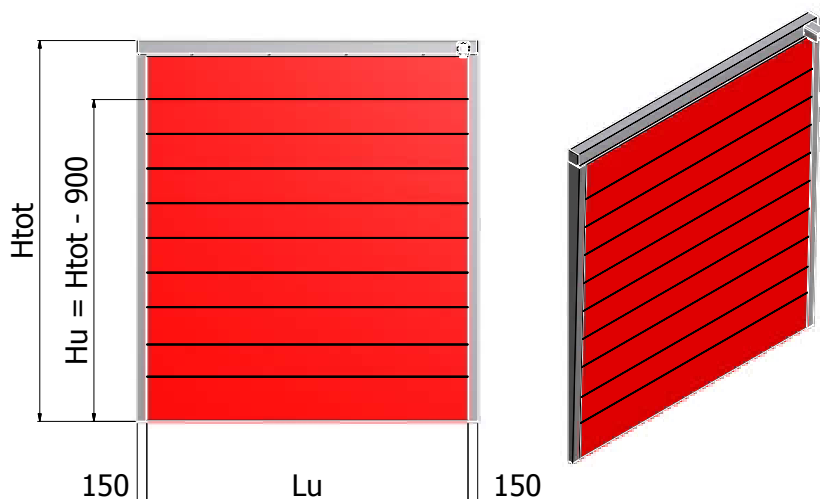

Rivenditore Autorizzato



apostolidaniele

Sede legale : Viale Duca degli Abruzzi, 167 \_ 25124 Brescia

Sede amministrativa e produttiva : Via Palazzo, SNC \_ 25010 Montirone (BS)

Tel. +39 030 2170484 \_ Fax +39 030 2170482 \_ www.apostoli.it \_ clienti@apostoli.it