

E13

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO
AUTOMATICO DI GRANDI DIMENSIONI
ADATTA PER LOCALI INDUSTRIALI



apostolidaniele



Installazione | interno - interno, interno - esterno

Montanti a C | sezione variabile, in lamiera presso piegata in acciaio zincato

Traversa | realizzata con un tubolare in acciaio e chiusa sotto un carter in lamiera presso piegata

Telo | trama e ordito ad alta resistenza, grammatura 670 g/m², spalmato in PVC

- **Sicurezza** | dispositivo di protezione mobile su bordo di chiusura che in caso di urto accidentale ne determina l'arresto e l'immediata riapertura come disposto dalla normativa UNI EN 13241-1
- **Antisollevamento** | sistema costituito da una coppia di fotocellule di sicurezza che blocca la porta nel caso in cui un oggetto o una persona vengano accidentalmente agganciati dalle cinghie di sollevamento. (Normativa UNI EN13241-1)
- **Optional** | oblò oppure bande di visibilità
-
-
-





NOTE TECNICHE

Velocità media apertura/chiusura	0,5 m/s
Resistenza agli strappi del telo	3000 N/5cm
Dimensioni massime	8000X8000 mm
Forza massima su bordo primario	UNI EN 13241-1
Porte secondo Norma	UNI EN 13241-1

MOTORIZZAZIONE

Tensione nominale di installazione	400V / 3+T
Frequenza	50 Hz
Potenza motore	da 0,55 a 1,50 kW
Motoriduttore con asse perpendicolare alla traversa	

SISTEMI DI APERTURA

Metal detector | comando di apertura automatica con sensore di massa metallica a spire magnetiche

Radar | comando di apertura per porte industriali. Rileva sia persone che veicoli su superfici da 1 a 20 mq, orientabile a seconda della necessità


Telecomando | campo operativo dei trasmettitori variabile da 80 a 100 metri

SISTEMI DI SICUREZZA

Il controllo di passaggio viene gestito e controllato in sicurezza attraverso una coppia di fotocellule.

Dispositivo di protezione mobile su bordo chiusura, costituito da una striscia resistiva sensibile al contatto che trasmette via radio con la centrale di comando

LAYOUT PORTA

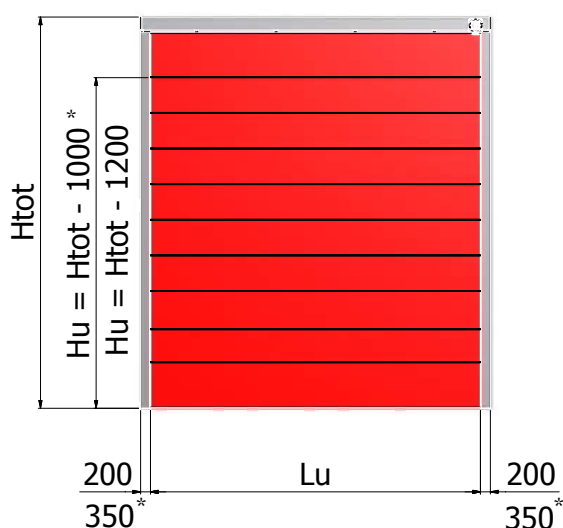

NOTA: per porte con $Lu > 6500$ mm e $Hu > 6500$ mm valgono misure con *

Rivenditore Autorizzato



apostolidaniele

Sede legale : Viale Duca degli Abruzzi, 167 _ 25124 Brescia

Sede amministrativa e produttiva : Via Palazzo, SNC _ 25010 Montirone (BS)

Tel. +39 030 2170484 _ Fax +39 030 2170482 _ www.apostoli.it _ clienti@apostoli.it